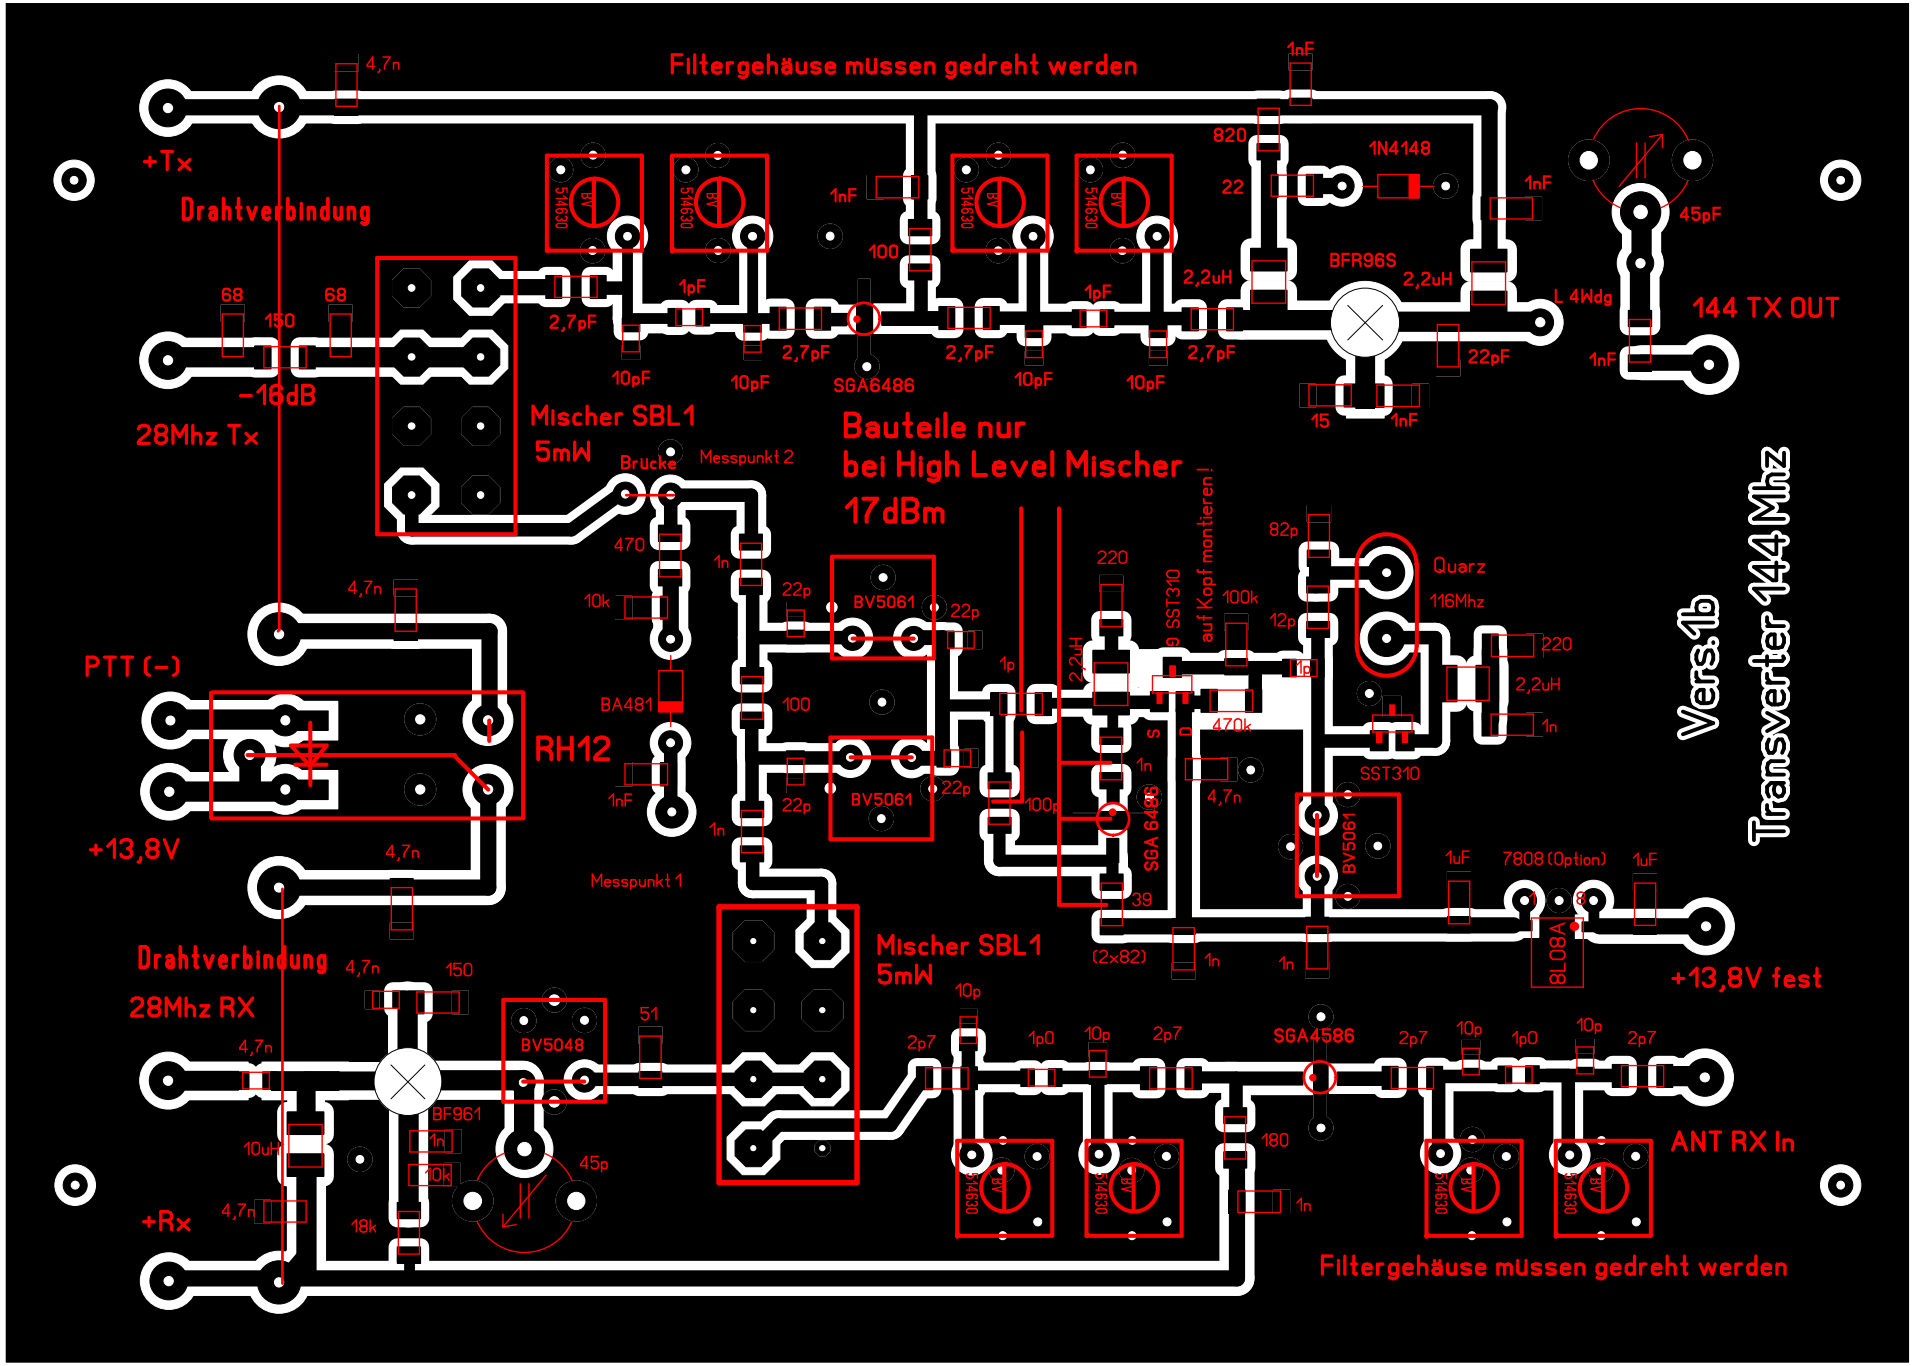

Filtergehäuse müssen gedreht werden
+Tx
Drahtverbindung
28Mhz Tx
-16dB
Mischer SBL1
5mW
Bauteile nur
bei High Level Mischer
17dBm
Brücke
Messpunkt 2
Messpunkt 1
PTT (-)
RH12
+13,8V
Drahtverbindung
28Mhz RX
+Rx
Mischer SBL1
5mW
(2x82)
auf Kopf montieren!
Quarz
116Mhz
BFR96S
SGA6486
SGA4586
SGA 6486
SST310
BV5061
BV5048
BA481
BF961
1N4148
7808 (Option)
8L08A
144 TX OUT
ANT RX In
+13,8V fest
Vers.1b
Transverter 144 Mhz
Filtergehäuse müssen gedreht werden